


Juhlavuotena tapahtunutta

Summan PK-3 käynnissä

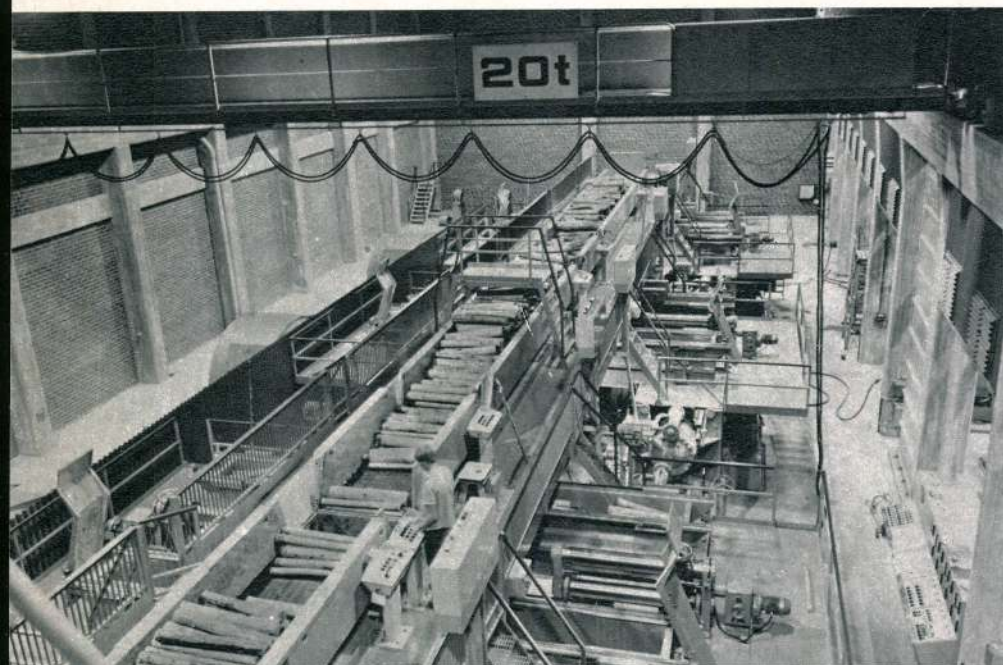


Sekä vanhan että uuden osan hiomojen koneellinen puunsyöttösystemi.

Koko tehtaan puumassojen käsittely on keskitetty keskusvalvomoon.

2. 11. 1969 aloitettu Summan tehtaitten kolmas rakennusvaihe, jonka päätavoitteena oli sanomalehtipaperikone 3:n rakentaminen, on pääosiltaan valmistunut. PK 3 pyörähti koekäyntiin 8. 10. 72. 10. 10. saatiin koneesta tuotantoon kuuluvaa sanomalehtipaperia markkinoille. Kolme vuotta kestäneen projektin toteuttaminen on ollut varsin mittava rakennustyö sisältäen monia vaiheita ja vaikeuksia, joista tarkemmin toisaalla lehdessämme paikallisjohtaja Hahlin haastattelussa. Tänä kolmen vuoden aikana ei projektin toteuttajilla ole ollut vapaa-ajan ongelmia, kun ei ollut vapaa-aikaakaan — niin kerrottiin.

Nyt voimme onnitella kaikkia niitä henkilöitä, jotka kukin omalla työsarallaan ja työpanoksellaan ovat osallistuneet tämän suururakan saattamiseen valmiiksi. Olemme aikaisemmin lehtemme palstoilla esitelleet rakennustyön eri vaiheita. Lienee paikallaan

Summan uusi PK-3 märkäpäästä nähtynä. Kone on VALMETin tuotantoa viiraosaa lukuunottamatta.

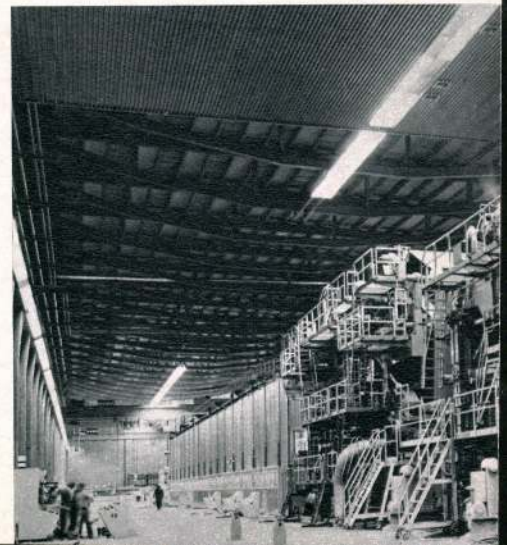

kuitenkin esitellä tehdas sellaisena, mikä se tänään on lähinnä uudisrakennusten kohdalta.

Summan tehtailla on nyt 3 sanomalehtipaperikonetta, joitten kapasiteetit ovat:

Paperikone 1	330 t/vrk	112 000 t/v.
Paperikone 2	347 t/vrk	118 000 t/v.
Paperikone 3	410 t/vrk	140 000 t/v.
	1 087 t/vrk	370 000 t/v.

Paperikoneet 1 ja 2 on valmistanut USA:ssa Beloit Iron Works. Molemmat koneet uusittiin tämän hetken teknistä tasoa vastaaviksi. Paperiradan nettoleveys on rullattuna 6,72 m.

PK 3:n on valmistanut Valmet Oy viiraosaa lukuunottamatta. Sen paperiradan nettoleveys on 7,65 m.

Puuhiomoon on tullut 6 kpl Tampellan hiomakoneita, joiden kapasiteetti on lähes 900 t/vrk, 292 000 t/vuosi.

Hiomon latomossa on paperipuun syöttö koneellistettu. Uusi höyryvoima-asema on A. Ahlström Osakeyhtiön Warkauden tehtaitten toimittama, teholtaan 235 tonnia höyryä tunnissa, 115 atyn paineessa ja 530° C-lämpötilassa. Pääpolttoaineena on öljy.

Voima-asemalaajennukseen sisältyy kaksi Siemens AB:n turbiinia, joista toinen on vastapaine- ja toinen lauhdeturbiini. Näiden yhteinen teho on 45 megawattia.

Massankäsittelyosastolla on uusi selluloosan käsittelykoneisto, joka palvelee tehtaan kaikkia paperikoneita. Sen on toimittanut yhtiömme Savonlinnan Konepaja. Samoin on Konepaja toimitannut jäteveden puhdistuslaitoksen Eimco-selkeyttimen, jonka halkaisija on 50 m.


Myös käyttöveden puhdistuslaitosta on laajennettu.

Uusi konepakkaamo pystyy pakkaamaan kaikkien kolmen paperikoneen tuotannon.


Jatk. siv. 8

Lastausosasto, jonka kautta koko rullien pakkaus käy, on täysin automatisoitu.


Summan tehtaiden uusi korjauspaja on tilava ja valoisa.

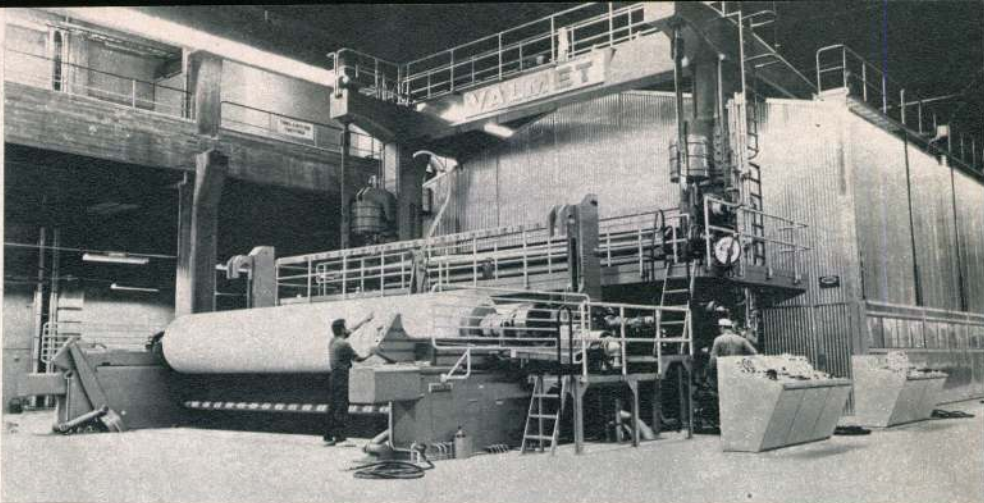

Koneen kuivapää.

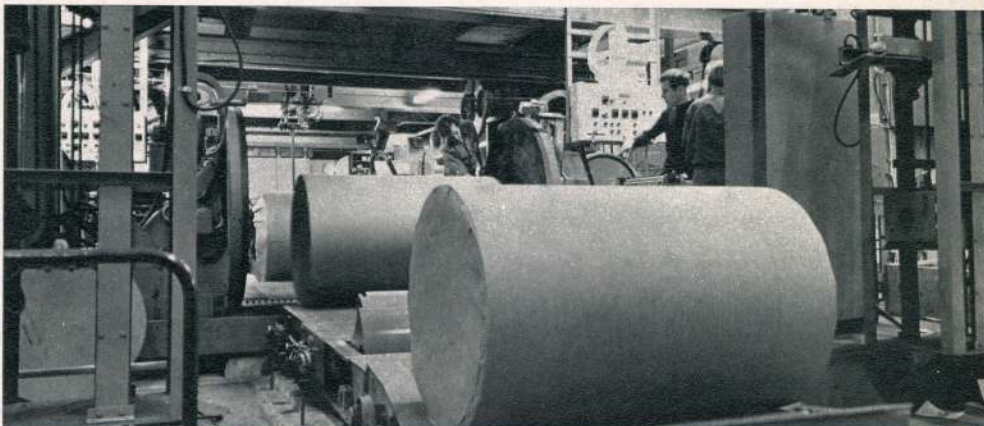

Koko tehtaan rullien pakkaus on yhdistetty samalle linjalle ja automatisoitu lähes täydellisesti.

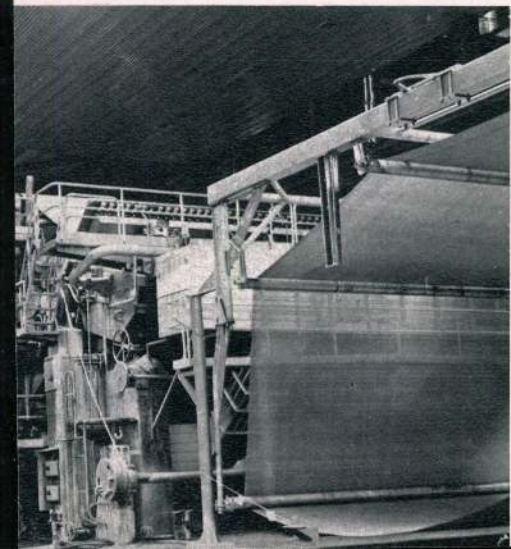

Paikallisjohtaja Hahl projektin toteuttamisesta

Summan tehtaiden uuden osan käynnistettyä tiedustelimme vastanimitetyltä paikallisjohtaja Pertti Hahlilta (44) mielipiteitä projektin toteuttamisen vaiheista.

Yhtiön hallintoneuvoston tehtyä päätöksen Summan paperitehtaan laajenuksesta 12. 6. 69 oli se samalla projektin suunnittelun käynnistämisa-jankohta. Yhtiön taholta oli koottu lähinnä paikallinen asiantuntijaryhmä hoitamaan ja valvomaan projektin toteuttamista. Tämän ryhmän johto oli uskottu minulle apulaiseni DI Tiainen. Lisäksi olivat projektiryhmässä mukana kustannuspuolella Hillo, toimituksia valvomassa Husu, ostopuolelta Kantele ja Pöyry, asennusjohto Pajunen, rakennuspäällikkö Kauppinen, sähkö- ja voima Ekman, höyryvoima Kukkonen, projekti-koordinointi Orava. Paikallisen projektiryhmän tukena oli yhtiön asiantuntijaryhmä varatoimitusjohtaja Klaus Sormannon johdolla. Elokuusta -69 — lähtien otti suunnittelun hoitaakseen Insinööri-toimisto J. Pöyry & Co. Paperikone tilattiin heinäkuussa -69 ja pääkoneet syksyllä -69 — aikaa oli siis lähes kolme vuotta toteut-taa annettu tehtävä.

Miten vaikutti pitkä toteutusaika?

— Projektin pitkä toteutusaika oli vain näennäisesti edullinen. Todelli-



Paikallisjohtaja Pertti Hahl.

sena etuna oli luonnollisesti se, että projekti voitiin käynnistää pienemmällä henkilökunnalla ja valmistelut sekä suunnittelu voitiin suorittaa huolellisesti. Huomattavana vaikeutena oli kuitenkin se, että alkuvaiheessa oli erittäin hankala saada riittäviä tietoja laitetoimittajalta. Lisäksi tuli toteuttamisen aikana erinäisiä muita asioita, jotka viivästyttivät toimituksia,

— mm. 7 viikon metallilakko, joka seurannaisvaikutuksineen aiheutti lähes 3 kk:n myöhästymisen koneitten käyntiinlähdössä,

— budjetoinnin kannalta tuli yllätyksenä kurssien liukuminen deval- ja revalvointeineen. Lisäksi oli haittateki-

jänä se, että suunnittelu tapahtui pääosaltaan Helsingissä (Pöyry & Co) ja taas muut toimenpiteet Summassa. Tällainen hajakeskitys ei ole yleensä projektin toteuttamiselle eduksi. Huolimatta monista vaikeuksista on tulosta pidettävä varsin myönteisenä, kiitos projektiryhmän erinomaisen sisäisen hengen ja hyvän panoksen sekä positii-visen yhteistyön toimittajien kanssa.

Miten käyntiinlähde sujui?

— Käyntiinlähden yhteydessä ei ilmennyt mitään suurempia hankaluuk-sia. Koekäyttö alkoi 8. 10. 72 ja paperi saatiin niinkään vietyä läpi jo noin 4½ tunnin yrityksen jälkeen. Selvään on, että aika kuluu alussa siihen, että ajetaan paperia ja korjataan kun nähdään korjattavaa ja ajetaan taas. Kaiken kaikkiaan käyntiinlähde oli normaali, parempi kuin uudistettujen aikaisempien koneitten.

— Jo parin vuorokauden koeajon jälkeen valmistui myyntikelpoista ja asiakkaita tyydyttävää sanomalehtipa-peria.

Mitä toivomuksia?

— Työrauhan säilyminen ja hyvän yhteistyön muodostuminen takaisivat — teknisten uudistusten ohella — meil-le kaikille suomalaisille ja tietysti teh-taalle parhaimman tuloksen. A. K.

Summan PK-3 käynnissä

Lastausasema, joka on tietokoneoh-jattu, pystyy lastaamaan koko tehtaan tuotannon.

Lisäksi projekti sisältää uuden keskuskorjaamorakennuksen, jossa lisäksi ovat tarveainetarasto, tilat palokunnalle, väestösuojat, suurruokala, sosiaaliset tilat aina saunaa myöden sekä eräät tekniset konttorit.

Varsinainen konttorirakennus on valmistunut portin pieleen. Niinkuin aikaisemmin on lehdessämme mainittu, on uudistusten teknisen yleissuunnitel-lun suorittanut Insinööri-toimisto Jaakko Pöyry & Co. Pääurakoitsijana on ollut yhtiön oma uudisrakennusosasto lukuunottamatta höyryvoima-asemaa, josta vastasi Rakennusliike Eino Rautio.

PK 3:n projektiin liittyvä rakennus-ohjelma käsitti yhteensä 560 860 m³, kun rakennustöitten päätyttyä on tehtaitten kokonaiskuutiolavuus 1.200.000, on uudistusten osuus lähes puolet siitä ja niiden kustannuk-set n. 200 mmk. A. K.



Tehtaan ruokala pystyy tehokkaasti ja lyhyessä ajassa ruokkimaan koko laajan henkilökunnan

Pääluottamusmies Hovi käyntiinlähdestä

Summan tehtaiden uuden osan käyntiinlähdestä työntekijöiden kannalta kertoi pääluottamusmies Heikki Hovi (44) seuraavaa:

Paikkakunnan kannalta uusien työpaikkojen saaminen tänne on positiivista, vaikka tämänlaatuinen teollisuus ei kovin paljon työpaikkoja tarjoakaan. Merkittävää edistystä on työntekijöiden kannalta tapahtunut työskentelyolosuhteissa ja -tiloissa. Samoin on eteenpäin menty reilusti sosiaalisella puolella, vaikkei työntekijöiden mielipiteitä etukäteen siinä kuultukaan. Sen sijaan me olimme mukana sosiaalisten tilojen käyttöönoton järjestelyissä, joita suunnitteli neuvottelukunta. Tämän neuvottelukunnan muodostaminen olikin tarpeen, sillä ulkopuoliset tilojen käyttäjät (mm. komennusmiehet) olivat tottuneet toisenlaiseen systeemiin kuin meillä ja näin tilojen kuluminen ja vaurioituminenkin ulkopuolisten toimesta oli toista luokkaa kuin oman väen. Positiivisena ratkaisuna on tässä yhteydessä mainittava ruokailutilat, suihkut ja sauna, joista viimeksimainittu erikoisesti viiranvaihdon aikana ja aina korjausmiesten kohdalla ovat välttämättömiä.

Uuden teollisuuslaitoksen tulo paikkakunnalle elvyttää välillisesti monella tavalla erilaisten tarpeellisten palvelujen syntyä lähiseudulla.

Teollisuuden lisääntymisen haitoista kertoi Hovi mielestään suurimpana olevan ympäristön saastumisen. Summan tehtaat sanomalehtipaperin valmistajana ei kuitenkaan ole pahimpia, ainaakaan siitä ei tule niin pahoja hajuja kuin sulfaattitehtaista, jotka määrättyillä tuulilla maistuvat suussa pahalta. 3-vuorotyöhön prosessipuolella suhtautuvat varsinkin nuoremmat ikäluokat vastenmielisesti.

Pääluottamusmies Hovin saamien



Pääluottamusmies Heikki Hovi.

tietojen mukaan lähtivät itse paperikone ja muut uudet osastot mukavasti käyntiin, paljon paremmin "vanhojen partojen" mielestä kuin aikaisemmat.

Työntekijöiden kannalta ovat hoitotilat väljempää ja koneitten rakenteissa on huomioitu jo ennakoon suojalaitteet paremmin kuin aikaisemmin, mikä mainittakoon suureksi plussaksi kotimaiselle teollisuudelle. Työolosuhteet ovat aikaisempia huomattavasti paremmat, mutta osa puutteista ilmenee vasta käytännössä. Uuden koneen nopeus vaatii tietenkin keskitetymppää tarkkaavaisuutta automatisoinnin pidemmälle viemisestä huolimatta, eikä kaikkia haittavaikutuksia vielä tiedetä.

Toivomuksenaan tulevaisuudelle toivoi Hovi yhtiön taholta seuraavalla satavuotiskaudella kiinnitettävän enemmän huomiota henkilö- ja työsuhteisiin ja pyrittävän kehittämään niitä. Neuvottelusuhhteissa olisi päästävä reiluun ja asialliseen peliin, sillä riidalla ja yksipuolisuudella ei muuta

saada aikaan kuin riitaa. Neuvottelut-han ovat aina eräänlaista kaupankäyntiä, jossa on pyrittävä kompromissiintavalla tai toisella.

Pääluottamusmies kertoi myös toivonsa, että työnantaja kehittäisi ja monipuolistaisi pitemmälle menevää jalostusteollisuutta, joka ei lisäisi saasteen määrää.

A. K.

ARVONIMI



Tasavallan Presidentti on 10. 11. 1972 suonut merenkulkuneuvoksen nimen ja arvonn Oy Finnlines Ltd:n toimitusjohtajalle, merikapteeni Heikki Holmalle.

Enso investoi Kotkaan

Enso-Gutzeit Osakeyhtiön hallintoneuvosto on hyväksynyt lähes 40 miljoonan markan suuruisen investointiohjelman toteutettavaksi yhtiön paperiryhmän Kotkan tehtailla vuosien 1973-74 aikana. Investointiohjelmaan sisältyy sahajauhoseolluloosan tuotannonlisäys ja koko selluloosatehtaan puukäsittelyosaston uusiminen sahajauhon vastaanotto mukaanluettuna. Tämän ohjelman to-

teutuessa lisääntyy sahajauhoseolluloosan tuotanto Kotkassa 52 000 tonnilla vuodessa.

Ohjelmaan kuuluu edelleen paperikone 1:n peruskorjaus ja modernisointi, jolla saavutetaan noin 19 000 tonnin vuotuinen tuotannonlisäys. Tähän kohtaan kuuluvat: viira- ja puristinosan muutokset, koneen kuivausosan täydennys sekä ilmastoinnin uusinta.

Paperitehtaan pakkaus- ja lastauslinja uusitaan myös. Tämä käsittää uuden pakkauslinjan hankinnan sekä rullien käsittely- ja lastauslinjan lisäyksen.

Kotkan paperitehtaan tuotantokapasiteetti kohoaa uudistuksen johdosta 160 000 tonniin vuodessa ja selluloosatehtaan tuotantokapasiteetti vastaavasti. Sahajauhoseolluloosan tuotannon lisäys merkitsee huomattavaa puuraaka-aineen hyväksikäyttöasteen kasvua Kotkan tehtaiden hankinta-alueella. Kone- ja laite-toimituksia koskevat neuvottelut ovat käynnissä. Investointi antaa huomattavan lisän kotimaisen konepajateollisuuden tilauskantaan.